

Schlauchaufroller SLA 10 D312540

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D312540
Max. Betriebsdruck	15 bar bei 20°C
Schlauchlänge	20 m
Schlauchabmessungen	14,5 mm / 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen (BxTxH)	330 x300x360 mm
Gewicht	7,200 Kg
Stand	20.05.2009 / hndr

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Schlauchaufroller zur manuellen Bedienung
- Mit PUR-Schlauch mit Schnellkupplung und Stecknippel
- 360° drehbarer Standfuß
- Drehgelenk am Lufteingangsschlauch
- Rundumschutz durch Stahlrohrkäfig
- Einklappbare Handkurbel

Schlauchaufroller SLA 10 D312540

Produkt Informationsblatt




Stabiles Rohrgestell

Schützt den Aufroller und ermöglicht das Abrollen des Schlauchs in stehender und liegender Position

Superflex-Schlauch

Länge 20m, mit Stecknippel. Besonders flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen

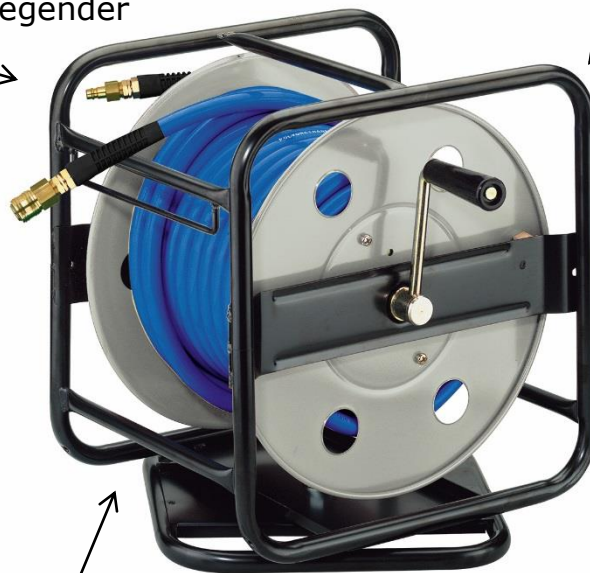

Zweifach-Verteiler

Zur einfachen Luftentnahme, mit 2 Schnellkupplungen

Führung und Schlauchhalterung

Zum einfachen Auf- und Abrollen

Sonstiges

Lieferumfang

1 Stück im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung