

DMO Stahl


Schlauchaufroller für Druckluft

▾ Profigerät für verschiedene Schlauchdurchmesser und Längen

Technisch bewährtes Modell mit **extra widerstandsfähigem Schlauch**.

Fett-, wasser- und witterungsbeständig.

Das Modell eignet sich für **unterschiedlichste Konfigurationen** unter **härtesten Einsatzbedingungen**.

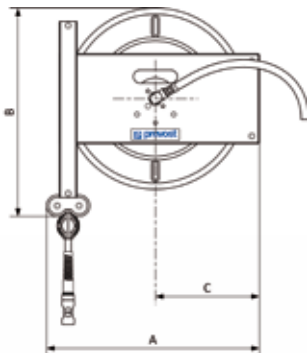

▾ LEISTUNGSMERKMALE

- Gehäuse aus feuerverzinktem Formstahl mit elektrostatischer Lackierung aus UV-beständigem Polyesterpulver
- Gummischlauch
- Schutzfeder aus Stahl für Schlauch mit Durchmesser 13 x 20 mm.
- Feste Halterung
- Schwenkbare Halterung um 140° als Option: DMO PIV2
- Luftzuführung: Anschluss über Drehkupplung (360°) in der Gehäusemitte mit 1-m-langen Versorgungsschlauch (im Lieferumfang enthalten)
- Temperatur: -15°C bis +40°C

▾ AUSLASSKUPPLUNG

- Luftauslass mit Schnellkupplung mit 7,4-mm-Durchgang. Sicherheitskupplung **prevo S1**, ESI 07.

Europäisches Kupplungsprofil 7,2 - 7,4



Bestellnr.	A	B	C	Schlauchdurchmesser	Länge	Schnellkupplung Luftauslass	Zuführschlauch	Gewinde Einlasskupplung	Auslassgewinde	Durchfluss l/min bei 6 bar	Druck bar	Gewicht kg
				mm	m		mm		Schlauchaufroller			
DMO 0810ES	485	475	237	8 x 14	10	ESI 07	8 x 14	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	500	12	16
DMO 0815ES	485	475	237	8 x 14	15	ESI 07	8 x 14	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	350	12	17,5
DMO 0820ES	485	475	237	8 x 14	20	ESI 07	8 x 14	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	260	12	19
DMO 1010ES	485	475	237	10 x 17	10	ESI 07	10 x 17	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	900	12	17
DMO 1015ES	485	475	237	10 x 17	15	ESI 07	10 x 17	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	700	12	19
DMO 1020ES	485	475	237	10 x 17	20	ESI 07	10 x 17	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	660	12	22
DMO 1315ES	485	475	237	13 x 20	15	ESI 07	13 x 20	G 1/2 Außengew.	G 1/2 Außengew.	1400	12	22