

Farbspritzpistole FSP-FP-HTE2 MA D030213

Produkt Informationsblatt



Farbspritzpistole FSP-FP-HTE2 MA	D030213
Luftverbrauch bei Düsen Ø 1,5mm	184 l/min
Arbeitsdruck	2-3 bar
Düsen Ø	1,5 mm
Schalldruckpegel	77,6 dB (A)
Abmessungen (B x T x H)	160 x 40 x 200 mm
Gewicht	0,48 kg
Stand	24.01.2013 / knoc

Produktbeschreibung

- Steckbrief
- Besonders geeignet zum Lackieren großer Flächen z.B. in der Schreinerei, der Möbelindustrie, für Maler- und Schlossereien, im Karosseriebau und der Instandhaltung
 - HTE: High transfer efficiency Gerät mit besonders hoher Materialübertragungsrate bei minimalem Overspray für wirtschaftliches Arbeiten
 - Feinste Zerstäubung auch hochviskoser Materialien durch perfekt aufeinander abgestimmte Pistolenelemente
 - Hochpräzise Einstellknöpfe für Strahlbreite, Material- und Luftmenge
 - Robuste, ergonomische geformte Pistole, die auch für schwere Aufgaben in der Industrie geeignet ist

Farbspritzpistole FSP-FP-HTE2 MA D030213


Produkt Informationsblatt



**Extra
Reinigungsfreundlich**
dank fein polierter
Oberfläche

**Bestmögliche
Zerstäubungsqualität**
durch eine optimierte
Luftkappe

**Lackieren großer
Flächen** mit
Materialanschluß 3/8" a

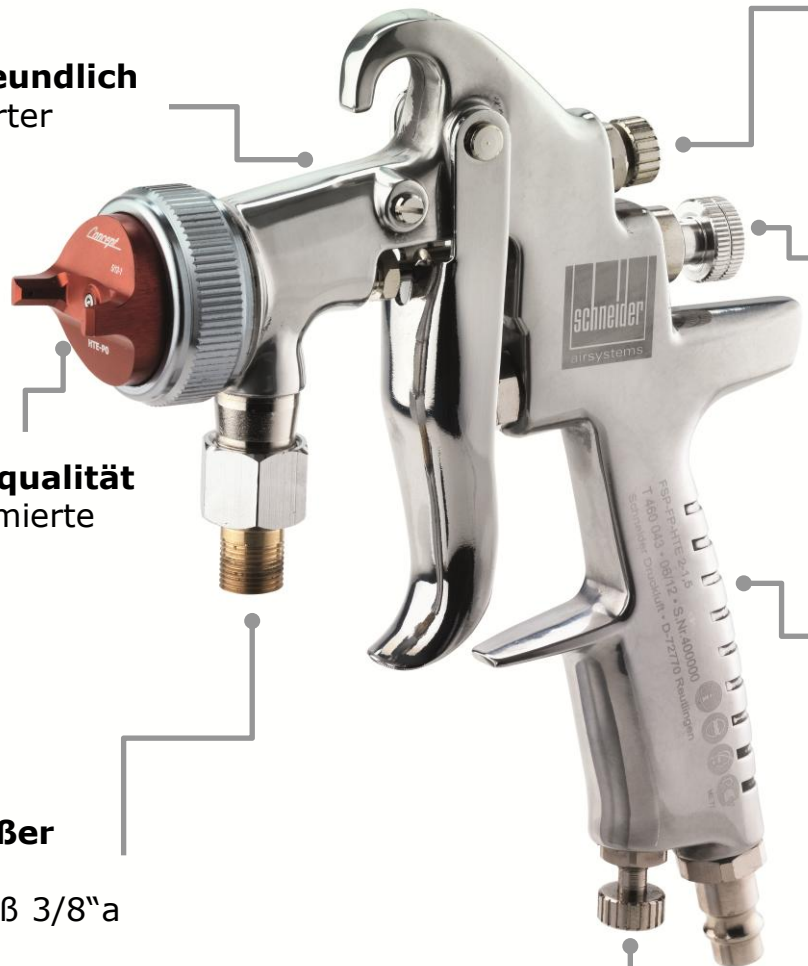

Präziser Farbauftrag
durch
Spritzbildanpassung auf
Rund- oder Breitstrahl

**Optimal angepasster
Materialauftrag** dank
stufenloser
Materialmengen-
regulierung

Ideale Handhabung
durch ergonomischen,
robusten Pistolenkörper

**Genauere
Druckeinstellung** durch
stufenlos regulierbares
Mikrometer

Sonstiges

Lieferumfang

Im Karton mit Bedienungsanleitung

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
36 Monate bei Online-Registrierung