

# Sicherheits-Schnellkupplung SSK-DK NW 7,4 DGKE03692X

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	DGKE03692X
Profil	Eurostandard
Nennweite	NW 7,4
Max. Luftdurchsatz	1500 l/min (6- $\Delta p$ =1bar)
Material Hülse	Aluminium
Materials Ventil	Stahl, gehärtet
Material Dichtung	NBR
Max. Betriebsdruck	12 bar
Gewicht	ca. 130 g
Abmessungen (BxHxT)	26 x 26 x 85 mm
Stand	14.08.2018

## Produktbeschreibung

Steckbrief

- **Sicherheit.** Durch die zweistufige Entriegelung wird das Rauschießen des Druckluftschlauchs beim Entkuppeln verhindert
- **Besonders langlebig** durch den Einsatz hochwertiger Materialien.
- **Entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414**
- **Drehbare Ausführung** für besseres Handling des Entriegelungsvorgangs


# Sicherheits-Schnellkupplung SSK-DK NW 7,4 DGKE03692X

Produkt Informationsblatt



**Drehbares Gehäuse**  
Um das Entriegeln der  
Kupplung zu erleichtern

**Eurostandard Profil  
NW 7,4**

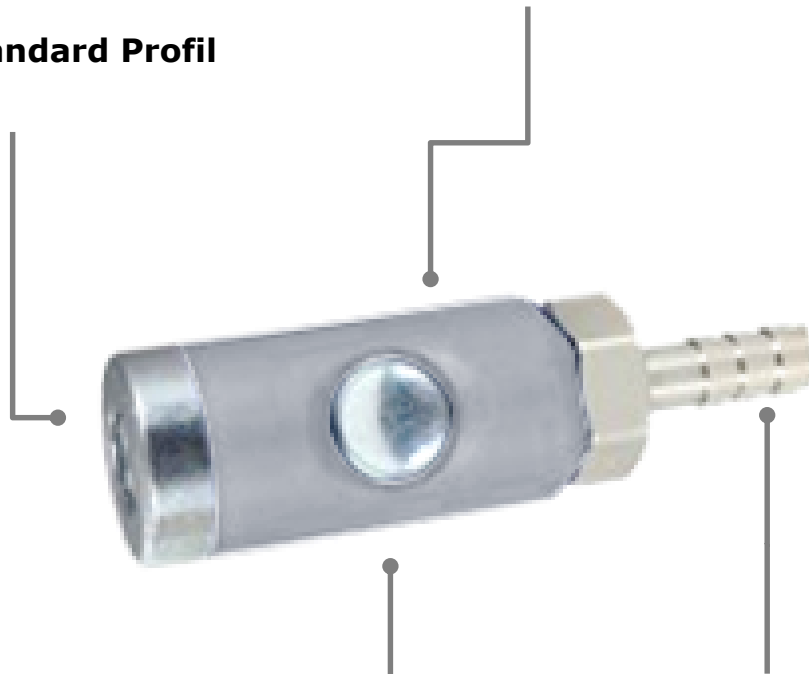

**Besonders langlebig** durch  
Innenleben aus gehärtetem  
Stahl

**Unterschiedliche  
Anschluss Möglichkeiten**  
erhältlich mit Innen- und  
Außengewinde und  
Schlauchanschluss

	<b>TYP</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Sicherheits-Schnellkupplung mit Außengewinde	Sicherheits-Schnellk. SSK-DK-NW7,4-G1/4a	DGKE036920
	Sicherheits-Schnellk. SSK-DK-NW7,4-G3/8a	DGKE036921
	Sicherheits-Schnellk. SSK-DK-NW7,4-G1/2a	DGKE036922
Sicherheits-Schnellkupplung mit Innengewinde	Sicherheits-Schnellk. SSK-DK-NW7,4-G1/4i	DGKE036923
	Sicherheits-Schnellk. SSK-DK-NW7,4-G3/8i	DGKE036924
	Sicherheits-Schnellk. SSK-DK-NW7,4-G1/2i	DGKE036925
Sicherheits-Schnellkupplung mit Schlauchanschluss	Sicherheits-Schnellk. SSK-DK-NW7,4-9mm	DGKE036926
	Sicherheits-Schnellk. SSK-DK-NW7,4-13mm	DGKE036927