

# DGO Stahl


## Schlauchaufroller für Druckluft

▾ Profigerät, großes Modell für zahlreiche Durchflussmengen

Technisch bewährtes Modell **mit extra widerstandsfähigem Schlauch.**

Fett-, wasser- und witterungsbeständig.

Das Modell eignet sich für unterschiedlichste Konfigurationen unter härtesten Einsatzbedingungen.

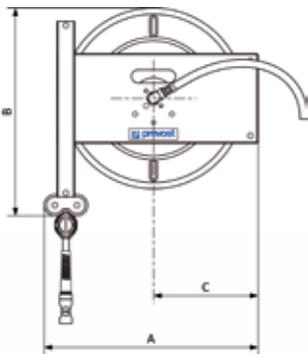

### ▾ LEISTUNGSMERKMALE

- Gehäuse aus feuerverzinktem Formstahl mit elektrostatischer Lackierung aus UV-beständigem Polyesterpulver
- Gummischlauch
- Polyamidschutz für Schlauch mit Durchmesser 10 x 17 mm.

Für die anderen Schlauchdurchmesser ist eine Schutzfeder aus Stahl vorhanden.

- Feste Halterung
- Schwenkbare Halterung um 140° als Option: DGO PIV2
- Luftzuführung: Anschluss über Drehkupplung (360°) in der Gehäusemitte mit 1-m-langen Versorgungsschlauch (im Lieferumfang enthalten)
- Temperatur: -15°C bis +40°C

### ▾ AUSLASSKUPPLUNG

Luftauslass mit Sicherheitsschnellkupplung **prevo S1:**

- Kupplung ESI 07, Durchgang 7,4 mm, *Europäisches Kupplungsprofil 7,2 - 7,4* 
- Kupplung ESI 11, Durchgang 10,4 mm, *Europäisches Kupplungsprofil 10,4* 

Bestellnr.	A	B	C	Schlauchdurchmesser	Länge	Schnellkupplung Luftauslass	Zuführschlauch	Gewinde Einlasskupplung	Auslassgewinde	Durchfluss l/min bei 6 bar	Druck bar	Gewicht kg
				mm	m		Schlauchaufroller		Schlauchaufroller			
<b>DGO 1025ES</b>	485	475	237	10 x 17	25	ESI 07	10 x 17	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	500	12	26
<b>DGO 1320ES</b>	485	475	237	13 x 20	20	ESI 07	13 x 20	G 1/2 Außengew.	G 1/2 Außengew.	1000	12	27
<b>DGO 1610ES</b>	485	475	237	16 x 23	10	ESI 11	16 x 23	G 1/2 Außengew.	G 1/2 Außengew.	3000	16	25