

DRF

Schlauchaufroller für Druckluft

Praktisches Gerät mit Schlauchlängen von 10, 12 und 15 Metern

Versorgung von mobilen Druckluftwerkzeugen, Blaspistolen, Reinigungsgeräten, Geräten für Werkstattarbeiten.

Schlauch aus Polyurethan/Thermoplast mit Textilgeflecht.




LEISTUNGSMERKMALE

- Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl mit elektrostatischer Lackierung aus UV-beständigem Polyesterpulver, Feder aus vergütetem Stahl
- PU/PVC-Schlauch
- Luftzuführung: Anschluss über einen 1-m-langen Versorgungsschlauch (im Lieferumfang enthalten), durch Kunststoffabdeckung geschützt.
- Schwenkbare Halterung (180°) zur Anbringung an Wand oder Decke
- Temperatur: -15°C bis +65°C

AUSLASSKUPPLUNG

- Luftauslass mit Sicherheitsschnellkupplung. Die Modelle DRF ES sind mit Sicherheitsschnellkupplungen **prevo S1** mit Peitschenhiebsicherung (gegen Druckluftstoß) ausgestattet, so dass das An- und Abkuppeln der Druckluftwerkzeuge mit einem Handgriff erfolgen kann.

Europäisches Kupplungsprofil 7,2 - 7,4

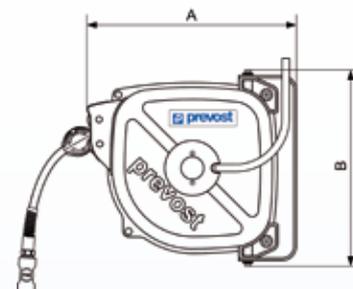

Bestellnr.	A	B	Schlauchdurchmesser	Schlauchlänge	Schnellkupplung Luftauslass	Zuführschlauch am Aufroller gecrimpt	Auslassgewinde Schlauchaufroller	Durchfluss l/min bei 6 bar	Druck bar	Gewicht kg
			mm	m		mm				
DRF 0812ES	340	302	8 x 12	12	ESI 07	8 x 12	1/4 G Außengew.	500	12	5,8
DRF 0815ES	370	337	8 x 12	15	ESI 07	8 x 12	1/4 G Außengew.	350	12	7,1
DRF 1010ES	340	302	10 x 14	10	ESI 07	10 x 14	G 3/8 Außengew.	900	12	5,7
DRF 1012ES	370	337	10 x 14	12	ESI 07	10 x 14	G 3/8 Außengew.	800	12	7