

DK 600 SMART H620060

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H620060
Volumenstrom	600 l/min
Drucktaupunkt	+3°C
Betriebsdruck	7 bar
Max. Betriebsdruck	16 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme	0,16 kW
Luftanschluss	¾" a
Kältemittelfüllung	R134a
Abmessungen (TxBxH)	493x350x450 mm
Gewicht	19 Kg
Stand	13.03.2017 / dein

Produktbeschreibung

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Drucklufttrockner mit 3°C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)
- Optionale Installation von Filterelementen
 - Vorfilter VF-DVP 10
 - Feinstfilter FF-DVP 10

DK 600 SMART H620060

Produkt Informationsblatt



Idealer Schutz der DL- Leitung vor Korrosion

durch Wiedererwärmung der
getrockneten Druckluft

Beste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen

durch taupunktstabilen
Dauerbetrieb


Optionales Zubehör 1

DK350 – DK1825 mit
optionalem Bypass



Optionales Zubehör 2

DK350 – DK1825 mit
optionaler Filtereinheit

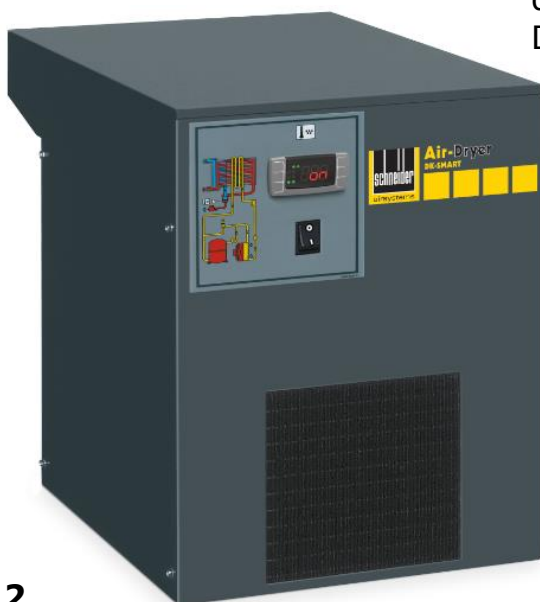

**Platzsparende
Installation** durch
geringe Aufstellmaße

Wärmetauscher

Hohe Effizienz durch Wärme-
tauscher aus Edelstahlplatten

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch