

## ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset




### Technische Daten

**Temperatur** : +5°C bis +50 °C

**Werkstoff** : Körper : Aluminium  
Behälter Polycarbonat mit  
Metallschutz

**Ausgestattet mit** : Manueller  
Ablass

Ausgestattet mit Manometer : 0 bis 10 bar  
Maximaler Eingangsdruck : 12 bar

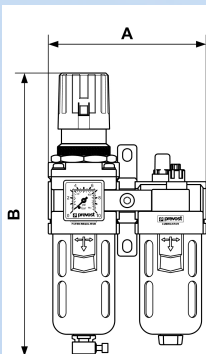

A (mm)	B (mm)	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P=1$ bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung ( $\mu$ m)	Art. Nr
156	280	G 1/2	2800	12 bar	25	<b>KTB SM3</b>