


Technische Daten Übersicht

technical data sheet overview / Aperçu des spécifications techniques

RSDKM-PRO 6,0-22,0 500L

RENNER Mehrfach-Schraubenkompressor mit Druckbehälter und Kältetrockner /

**RENNER multiple screw compressor with air receiver and dryer /
Compresseur à vis RENNER multiple avec réservoir d'air comprimé et sécheur d'air**

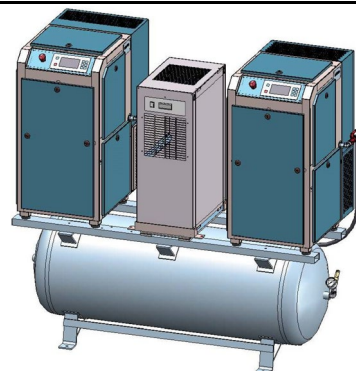

Kompressordaten / compressor data / caractéristiques générales du compresseur


Typ / Model / Modèle	Kombination / combination / combinaison	Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air comprimé [Zoll]		¹ Abmessung L x B x H / dimensions L x W x H / dimensions L x P x H [mm]	Gewicht / weight / poids [kg]
		7,5 bar	10 bar		
RSDKM-PRO 6,0	RS-PRO 3,0 + 3,0	1	1	1893 x 750 x 1738	566
RSDKM-PRO 7,0	RS-PRO 4,0 + 3,0	1	1	1893 x 750 x 1738	566
RSDKM-PRO 8,0	RS-PRO 4,0 + 4,0	1	1	1893 x 750 x 1738	566
RSDKM-PRO 8,5	RS-PRO 5,5 + 3,0	1¼	1	1893 x 750 x 1738	591
RSDKM-PRO 9,5	RS-PRO 5,5 + 4,0	1¼	1	1893 x 750 x 1738	591
RSDKM-PRO 10,5	RS-PRO 7,5 + 3,0	1¼	1	1893 x 750 x 1738	617
RSDKM-PRO 11,0	RS-PRO 5,5 + 5,5	1¼	1	1893 x 750 x 1738	610
RSDKM-PRO 11,5	RS-PRO 7,5 + 4,0	1¼	1¼	1893 x 750 x 1738	617
RSDKM-PRO 13,0	RS-PRO 7,5 + 5,5	1¼	1¼	1893 x 750 x 1738	637
RSDKM-PRO 14,0	RS-PRO 11,0 + 3,0	1¼	1¼	1893 x 750 x 1738	636
RSDKM-PRO 15,0	RS-PRO 11,0 + 4,0	1¼	1¼	1893 x 750 x 1738	636
RSDKM-PRO 15,0	RS-PRO 7,5 + 7,5	1¼	1¼	1893 x 750 x 1738	668
RSDKM-PRO 16,5	RS-PRO 11,0 + 5,5	1¼	1¼	1893 x 750 x 1738	660
RSDKM-PRO 18,5	RS-PRO 11,0 + 7,5	1¼	1¼	1893 x 750 x 1738	686
RSDKM-PRO 22,0	RS-PRO 11,0 + 11,0	1½	1¼	1893 x 750 x 1817	725

Technische Daten Übersicht

technical data sheet overview / Aperçu des spécifications techniques

RSDKMF-PRO 11,0-22,0 500L

**RENNER Mehrfach-Schraubenkompressor mit (REflex)
Drehzahlregelung, Druckbehälter und Kälterockner /
RENNER multiple screw compressor with variable (REflex) speed control, air
receiver and dryer / Compresseur à vis RENNER multiple avec réglage de
vitesse (REflex), réservoir d'air comprimé et sécheur d'air**

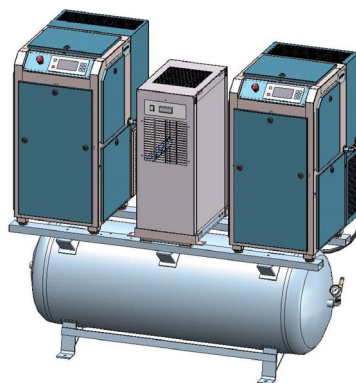

Kompressordaten / compressor data / caractéristiques générales du compresseur

Typ / Model / Modèle	Kombination / combination / combinaison	Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air comprimé [Zoll]		¹ Abmessung L x B x H / dimensions L x W x H / dimensions L x P x H [mm]	Gewicht / weight / poids [kg]
		7,5 bar	10 bar		
RSDKMF-PRO 11,0	RSF-PRO 5,5 + 5,5	1¼	1¼	1893 x 830 x 1738	668
RSDKMF-PRO 13,0	RSF-PRO 7,5 + 5,5	1¼	1¼	1893 x 830 x 1738	691
RSDKMF-PRO 15,0	RSF-PRO 7,5 + 7,5	1¼	1¼	1893 x 830 x 1738	718
RSDKMF-PRO 16,5	RSF-PRO 11,0 + 5,5	1¼	1¼	1893 x 830 x 1738	722
RSDKMF-PRO 18,5	RSF-PRO 11,0 + 7,5	1¼	1¼	1893 x 830 x 1738	744
RSDKMF-PRO 22,0	RSF-PRO 11,0 + 11,0	1½	1¼	1893 x 830 x 1817	790

¹ mit Schalldämmbox / with rear duct silencer / avec coffret d'isolation phonique


Weitere Technische Daten siehe entsprechendes Datenblatt zum Kompressor / For further technical data, see the corresponding data sheet for the compressor / Pour plus de données techniques, voir la fiche technique correspondante du compresseur

Technische Daten Übersicht

technical data sheet overview / Aperçu des spécifications techniques

RSDKM(F)-PRO 8,5-22,0 500L

RENNER Mehrfach-Schraubenkompressor mit und ohne (REflex) Drehzahlregelung, mit Druckbehälter und Kälterockner / RENNER multiple screw compressor with and without variable (REflex) speed control, with air receiver and dryer / Compresseur à vis RENNER multiple avec / sans pour autant réglage de vitesse (REflex), avec réservoir d'air comprimé et sécheur d'air

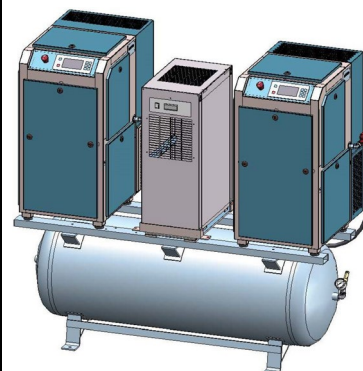

Kompressordaten / compressor data / caractéristiques générales du compresseur

Typ / Model / Modèle	Kombination / combination / combinaison	Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air comprimé [Zoll]	¹ Abmessung L x B x H / dimensions L x W x H / dimensions L x P x H [mm]	Gewicht / weight / poids [kg]
RSDKM(F)-PRO 8,5	RSF-PRO 5,5 + RS-PRO 3,0	1	1893 x 830 x 1738	620
RSDKM(F)-PRO 9,5	RSF-PRO 5,5 + RS-PRO 4,0	1	1893 x 830 x 1738	620
RSDKM(F)-PRO 10,5	RSF-PRO 7,5 + RS-PRO 3,0	1¼	1893 x 830 x 1738	642
RSDKM(F)-PRO 11,0	RSF-PRO 5,5 + RS-PRO 5,5	1¼	1893 x 830 x 1738	639
RSDKM(F)-PRO 11,5	RSF-PRO 7,5 + RS-PRO 4,0	1¼	1893 x 830 x 1738	643
RSDKM(F)-PRO 13,0	RSF-PRO 7,5 + RS-PRO 5,5	1¼	1893 x 830 x 1738	662
RSDKM(F)-PRO 14,0	RSF-PRO 11,0 + RS-PRO 3,0	1¼	1893 x 830 x 1738	669
RSDKM(F)-PRO 15,0	RSF-PRO 11,0 + RS-PRO 4,0	1¼	1893 x 830 x 1738	669
RSDKM(F)-PRO 15,0	RSF-PRO 7,5 + RS-PRO 7,5	1¼	1893 x 830 x 1738	693
RSDKM(F)-PRO 16,5	RSF-PRO 11,0 + RS-PRO 5,5	1¼	1893 x 830 x 1738	693
RSDKM(F)-PRO 18,5	RSF-PRO 11,0 + RS-PRO 7,5	1¼	1893 x 830 x 1738	719
RSDKM(F)-PRO 22,0	RSF-PRO 11,0 + RS-PRO 11,0	1½	1893 x 830 x 1817	758

¹ mit Schalldämmbox / with rear duct silencer / avec coffret d'isolation phonique

Weitere Technische Daten siehe entsprechendes Datenblatt zum Kompressor / For further technical data, see the corresponding data sheet for the compressor / Pour plus de données techniques, voir la fiche technique correspondante du compresseur