

**SCHNELL
EINFACH
EFFEKTIV**

PREBENA®

www.prebena.de



SlideSystem
FÜR DEN **HOLZRAHMENBAU**



Bepankung von Holzständerwänden


PREBENA

www.prebena.de

Slider 4C-Z50 für Heftklammern Type Z von 16 - 50 mm



Anwendbar in beide Richtungen

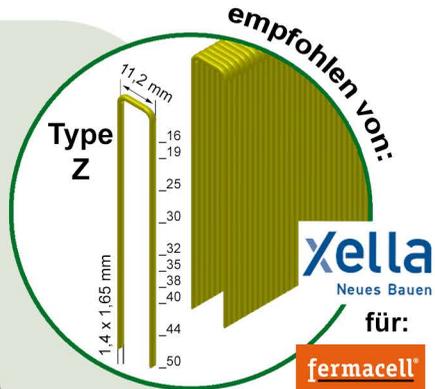

empfohlen von:
xella
Neues Bauen
für:
fermacell



Einfache Abstandsverstellung



Beidseitig bedienbar

Kein Elektroanschluss nötig
Pneumatisch / mechanische Steuerung
Setzen der Klammern in genauen, regelmäßigen Abständen
Exakte Einhaltung von Klammer- und Randabständen nach Statik
Klammerwinkel 30° nach Eurocode 5

Technische Daten:

Gewicht: 9 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,7 l/Nagelung
LxBxH: 455 x 335 x 455 mm

Anwendungsgebiete:

Gipskarton-, Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

Auch lieferbar mit Druckluftnagler 4C-L50.

- Einzelschuss beidseitig jederzeit möglich
- Leerschussicherung
- Anwendbar in beide Richtungen
- Weggesteuerte Dauerauslösung
- Abstandsverstellung für 40, 60, 80, 110 mm
- Führungshilfe - Visiereinrichtung
- Verstellbarer Seitenanschlag
- Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät
- Beidseitig bedienbar
- Tiefenregulierung
- Gummierte Räder
- Verstellbare Abluft
- Schnellverschluss des Werkzeuges

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 • D-63679 Schotten • Tel.: 06044/9601-0 • Fax: 06044/9601-820 • info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Ewige Weide 8 • D-22926 Ahrensburg • Tel.: 04102/4952-0 • Fax: 04102/4952-70 • info@prebena-ahr.de